

Forniture per fustellifici e cartotecniche

FUSTEL SERVICE s.r.l.

Supplies for diemakers and diecutters

FUSTEL SERVICE EASYBENDER NS2



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

FUSTEL SERVICE
EASYBENDER
NS2

DIMENSIONI E MASSA

1560 x 770 x 1430 mm – 440 kg (650 kg con imballaggio)


SPECIFICHE TECNICHE

ALIM. ELETTRICA	220V – 15A – 50/60Hz – 1P
ARIA COMPR.	Range operativo 5-6 bar – Pressione max 7 bar
STAZIONI DI LAVORO UNIVERSALI (2-4 PT)	Nicking (5 lame/larghezze) Broaching (3 modalità: normale, a sezione larga, a V)
STAZIONI DI LAVORO SPECIFICHE PER PT	Bridging (2 larghezze), perforatore (3 larghezze), taglio e beccucci
ALTEZZE LAVORABILI	Range operativo da 23,3 a 50,8 mm
LARGHEZZE LAVORABILI	2 pt (standard), 3 pt/4pt (optional)
TAGLIO FUORI MACCHINA	Disponibile come opzione

DOTAZIONI STANDARD

PC con SW dedicato (sistema operativo Windows 10)
Monitor a led, tastiera, mouse e relativo pulpito
Feeder porta rotolo su ruote con base per lo stoccaggio
(feeder motorizzato con cambio automatico fino a 5 rotoli - opzionale)

DETTAGLIO COMPONENTI

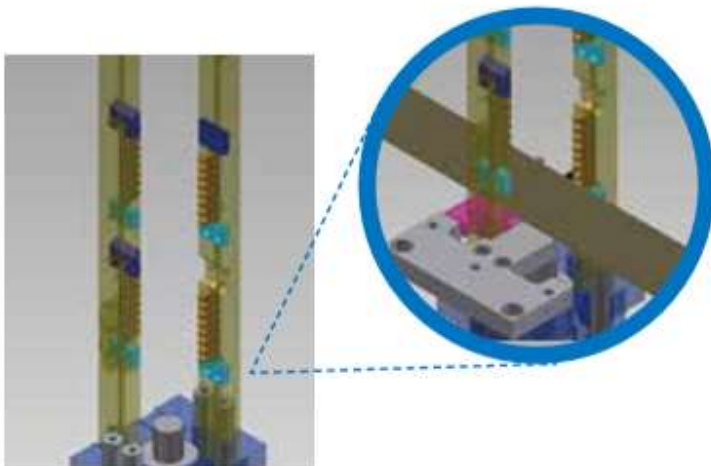

Modulo di broaching ad altezza regolabile (normale, a sezione larga, a V):

- selezione della modalità di broaching piatta/a V tramite software, senza necessità di cambio utensile per 2 e 3 pt
- broaching per 4 pt o lame alte (fino a 50,8 mm)

Moduli regolabili in altezza



(1) Modulo di taglio

La regolazione in altezza permette il taglio da 23,3 a 50,8 mm senza necessità di cambio utensile.



(2) Modulo di bridging

La regolazione in altezza permette di ricavare cavallotti adatti ai vari spessori della tavola di legno.



(3) Modulo di perforazione

Utensili opzionali possono essere usati per ottenere lavorazioni personalizzate.

